

Der Kartendrucker **Kiosk** ist ideal für die sofortige Erstellung von individuellen Karten an Selbstbedienungsautomaten. Dieses Modul für die individuelle Gestaltung von Karten lässt sich in Terminals oder Automaten einbauen, so dass die Benutzer ihre Karten oder Ausweise selbst erstellen können.

Das Modul Kiosk eignet sich ideal für den Ausdruck von einzelnen ein- oder zweiseitigen Karten und ist passgerecht entworfen, um allen Konfigurationen zu entsprechen.



DER KARTENDRUCKER FÜR SB-AUTOMATEN

Kiosk ist ideal für den Ausdruck an SB-Automaten von:

- Mitarbeiterausweisen
- Treuekarten / Geschenkkarten
- Fahrausweisen
- Studentenausweisen
- Vorausbezahlten Karten
- Besucherausweisen

FLEXIBILITÄT UND AUSBAUFÄHIGKEIT

Kiosk kann mit **diversen Codieroptionen** ausgestattet werden: für Magnetstreifenkarten, Chipkarten oder RFID-Karten, alle untereinander kombinierbar. Mit Kiosk **ist die Verwaltung der Karten höchst flexibel**: Kartenfächer mit verschiedenen Kapazitäten, Ausgabe der Karten über eine Austrittsöffnung oder den Auffangbehälter des Automaten. In den Kartendrucker können **zahlreiche Technologien**, wie direkter Thermodruck, integriert werden. Auf Anfrage gewährleistet Evolis außerdem die **Entwicklung neuer Optionen**.

DAUERHAFTIGKEIT

Mit der **bewährten Druck- und Codierqualität** garantiert Ihnen Kiosk Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Drucker verfügt über eine **Metallkonstruktion**, die Robustheit und Dauerhaftigkeit gewährleistet. So können Ihre Automaten für Kartenerstellung **fortwährend laufen**.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

Um die **alltäglichen Wartungsarbeiten zu reduzieren und zu erleichtern**, sendet Kiosk Remote-Meldungen über den Status des Druckers und der Verbrauchsmaterialien (Warnmeldung, wenn der Kartenvorrat zur Neige geht). Zusätzlich garantieren die hohen Kapazitäten der Kartenfächer **dem Automaten eine große Autonomie**, wobei zu häufiges Nachfüllen mit Karten vermieden wird.

REAKTIONSFÄHIGKEIT



Das Evolis-Team beantwortet Ihre Anfragen **in sehr kurzer Zeit** und ist in der Lage, eine **schnelle Industrialisierung** Ihres Kiosk-Druckers vorzunehmen. Diese optimale Reaktionsfähigkeit wird durch die **Lokalisierung an einem einzigen Standort** der Projekt-, Planungs- und Fertigungsabteilungen ermöglicht.

EINFACHE INTEGRATION

Kiosk ist so konzipiert, dass seine Integration in Ihre installierten Systeme, selbst die innovativsten, recht einfach vonstatten geht. Die **Entwicklung des SDK** und der **gesamte Zugriff auf die verschiedenen Komponenten und die Anschlüsse** ermöglichen eine flexible Integration. Unsere Experten übernehmen außerdem den **Wissenstransfer** für Ihre Teams.

Ihr Integrationsset:


- Gratis-SDK
- 3D-Modelle (IGS-Dateien) und Maßbilder

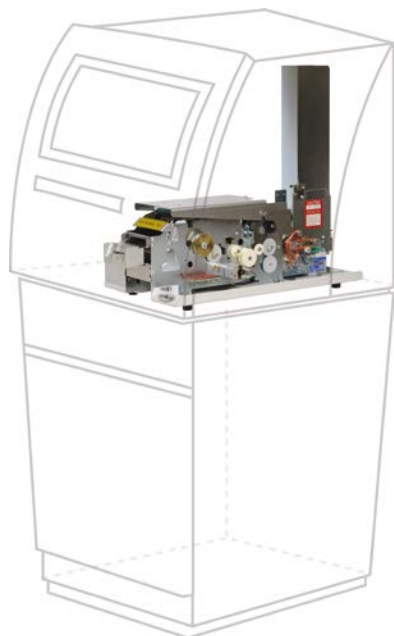

■ Einteiliges Kartenfach, mit 3 Kapazitäten erhältlich:



■ Kartenschlitz als Option:
Einschub für eine
Aktualisierung der Karte
und Ausgabe

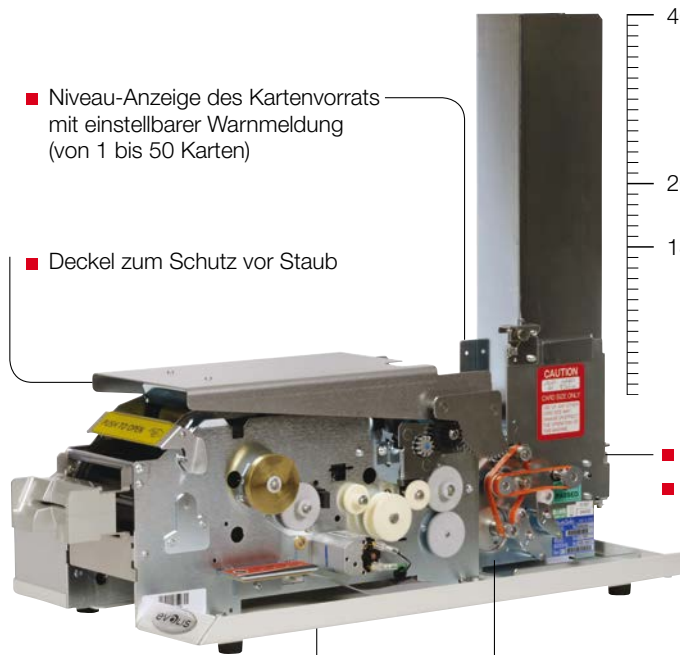


■ Niveau-Anzeige des Kartenvorrats
mit einstellbarer Warnmeldung
(von 1 bis 50 Karten)

■ Deckel zum Schutz vor Staub

■ Unterteil aus
Metall

- 460 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- 260 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- 180 Karten (0,76 mm – 30 mil)

■ USB-Anschluss
■ Ethernet TCP/IP-
Anschluss



■ Doppeltes
Kartenfach als
Option
2 x 500 Karten
(0,76 mm – 30 mil)

■ Große Auswahl an
Codieroptionen:
• Magnetstreifenkarten
• Kontaktbasierte Chipkarten
• Kontaktlose Chipkarten
• Dual-Chip-Karten

DRUCKMODUL

- Zweiseitiges Druckmodul
- Kantendruck
- Farbsublimationsdruck und Monochrom-Thermotransferdruck
- Direkter Thermotransferdruck und Wiederbeschreibungstechnik auf Anfrage
- 300 dpi Druckkopf (11,8 Punkte/mm)

ZUFÜHRUNG UND AUSGABE DER KARTEN

- Kartenfach mit 3 Kapazitäten erhältlich: 460, 260, 180 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Doppeltes Kartenfach als Option 2 x 500 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Manuelles Einschleiben anhand des optionalen Kartenschlitzes
- Manuelle Ausgabe oder Ausgabe über den Auffangbehälter des Automaten
- Fähigkeit, beschädigte Karten zu verwerfen und nicht herausgenommene Karten einzubehalten

ZUSÄTZLICHE CODIERMODULE

- Magnetstreifencodierer HiCo/LoCo, ISO 7811 oder JIS2
- Kontaktstation für Chipkarten – ISO 7816-2
- Anschlussfeld und Halterung für den Einbau verschiedener Codiersysteme durch den Anwender
- Codieroptionen:
 - Codierstation für Chipkarten – PC/SC, EMV 2000-1
 - Codierstation für kontaktlose Chipkarten – ISO14443A & B, ISO15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 - Weitere spezielle Codierstationen auf Anfrage

SCHNITTSTELLEN / ANSCHLÜSSE

- USB 1.1 (3.0 kompatibel) (serienmäßig)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) (optional)

1 Unter bestimmten Voraussetzungen

2 Die Garantie setzt die strikte Einhaltung der benannten Betriebs- und Pflegehinweise sowie die Nutzung von ausschließlich Evolis High Trust® Verbrauchsmaterialien voraus.

DRUCKGESCHWINDIGKEIT*

- Einseitig:
 - Farbdruck (YMCKO): 24s pro Karte
 - Monochrom: 5s pro Karte
- Zweiseitig (YMCKO-K): 29s pro Karte

MERKMALE DER KARTEN

- Kartentypen:
 - PVC-Karten
 - Karten aus Verbund-PVC
 - PET-Karten
 - ABS*-Karten
 - Karten mit Spezialbeschichtung*
- Kartenformat: ISO CR80 – ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- Stärke: 0,76 mm (30 mil) andere Stärken auf Anfrage

EVOLIS HIGH TRUST®-FARBÄNDER

Für höchste Qualität und lange Haltbarkeit der gedruckten Karten sowie zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe und die Zuverlässigkeit Ihres Druckers verwenden Sie die Farbbänder von Evolis High Trust®.

- Kapazität der Farbbänder:
 - Farbbänder:
 - YMCKO: 200 Drucke/Rolle
 - YMCKO-K: 400 Drucke/Rolle (200 Karten)
 - ½ YMCKO: 400 Drucke/Rolle
 - Monochrombänder:
 - KO: 500 Drucke/Rolle
 - Schwarz, Rot, Grün, Blau, Weiß, Gold, Silber: 1000 Drucke/Rolle
- Bandsparfunktion für Einfarbindruck

SCHRIFTARTEN ONLINE

- Arial, Arial fett
- Strichcode – Code 39, 2/5 Zeilensprungverfahren, Code 128, EAN13

SOFTWARE

- Druckertreiber
- Gratis-SDK mit:
 - Meldung über den Status des Druckers
 - Warnmeldung bei Mindestniveau des Kartenvorrats

BETRIEBSSYSTEME

- Windows™: XP SP3, Vista 32/64, 7 32/64, 8 32/64
- Linux (auf Anfrage)
- Macintosh™ OS X v10.4 und höher (auf Anfrage)

ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

- RoHS

STROMVERSORGUNG

- Netzgerät: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A
- Drucker: 24 V DC, 3 A

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Min./max. Betriebstemperatur: 15° / 30° C (50° / 86° F)
- Feuchtigkeit: 20% bis 65% ohne Kondensierung
- Min./max. Lagertemperatur: 5° / +70° C (23° / 158° F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 20% bis 70% ohne Kondensierung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen der Standard-Version (H x B x T): 476 x 264 x 469 mm
- Gewicht der Standard-Version: 10 kg

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 1 Jahr (Drucker und Druckkopf)*
- Optionale Garantieverlängerung

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

CHINA - Shanghai - infochina@evolis.com

www.evolis.com



evolis
card printers